

SÄKERHETSVENTILER

Mässing




81 0sGK

- Friblåsande säkerhetsventil för luft och neutrala gaser.
- Robust utförande i metall
- Mekanism skyddad från mediakontakt.
- Ventilen är inställd och plomberad från fabrik.

Teknisk Specifikation

Öppningstryck:	0, 2-50bar
Temperaturområde:	-20. . . +200°C (FKM), -60. . . +225°C (PTFE)
Media:	Luft och neutrala gaser
Anslutning:	Utvändig rörgång enl.DIN EN ISO 228-1
Ventilhus:	Mässing CW61 4N
Innredelar:	Mässing CW61 4N, Fjäderstål 1 . 431 0
Sätetätning:	FKM (0, 2-25bar), PTFE (25, 1 -50bar)

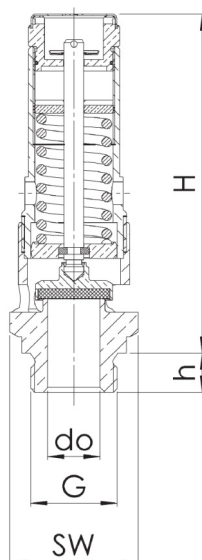

Dimensioner / Data

DN	Benämning	G"	H (0, 2-50bar)	H (0, 2-9bar)	H (9, 1 -50bar)	h	SW	do	Kg
8	81 0sGK-1/4"	1/4	60	-	-	10	19	7,5	0,10
10	81 0sGK-3/8"	3/8	-	65	78	10	24	10	0,14/0,16
15	81 0sGK-1/2"	1/2	-	66	79	12	27	11	0,17/0,19
20	81 0sGK-3/4"	3/4	-	94	104	12	34	16	0,35/0,40
25	81 0sGK-1"	1	111	-	-	14	41	20	0,6

Tillval

Tätning av PTFE (0, 2-25bar), mediatemperatur -60. . . +225°C